

PIKOMAT - URZĄDZENIA DO PALETYZACJI



PIKOMAT HDQ - HD

Wydajność: do 2600 worków na godzinę

Nasza technologia – Państwa efektywna korzyść poprzez:

Dużą prędkość wejściową

Dużą wydajność

Szybką dyspozycyjność

Siemensstrasse 7

D-92521 Schwarzenfeld

Telefon: 0 94 35-54 18-0

Telefax: 0 94 35-54 18-49

www.wiko-piehler.de

Email: VK@wiko-piehler.de



PIKOMAT HDQ-HD jest paletyzatorem o dużej wydajności, który optymalnie na zasadzie przepływu przeniesie na paletę trudne do opakowania towary. Towar transportowany i obrabiany jest na dywanowym przenośniku z wąskimi odstępami rolek.

PIKOMAT HDQ-HD ujmuje swoją niezawodnością i jest szczególnie łatwy w pielęgnacji. W ten sposób mają Państwo zagwarantowaną dużą dyspozycyjność przy urządzeniu a także całkowite wykorzystanie produkcyjności.


Pikommat HDQ-HD wprowadza ład na Państwa palecie, delikatnie i precyzyjnie nawet przy lukach.

**Planujemy, dostarczamy i całkowicie montujemy Państwa urządzenie!
Nasz serwis stoi do Państwa dyspozycji również po uruchomieniu urządzeń.**

PIKOMAT HDQ-HD

Wysoka moc bez obrotowego zderzenia, dlatego obsługa worków jest delikatna i bez deformacji.


- aż do 2600 worków na godzinę

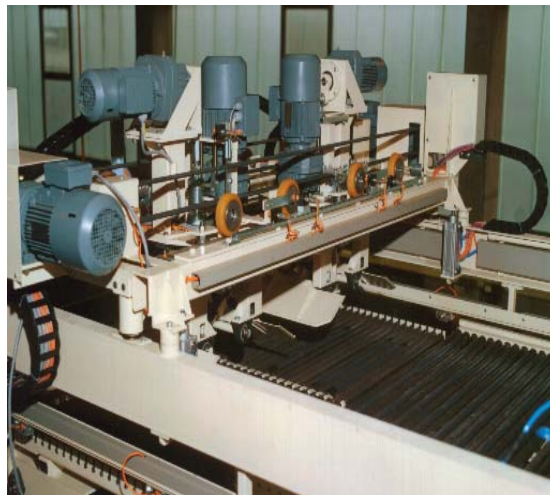

Opis techniczny:


Gwiazda obrotowa PIKOMAT-HDQ HD

- Najbardziej delikatne produkty są z geometryczną dokładnością poddawane paletyzacji
- Układanie z luką
- Obracanie worków: 90° w prawo / w lewo, 180°
Obracanie worków: 180°
- Magazyn na 20 lub 40 pustych palet
- soft touch panel (ekran dotykowy)
- Sterowanie Siemens S7
- Profesjonalne okablowanie sterowania

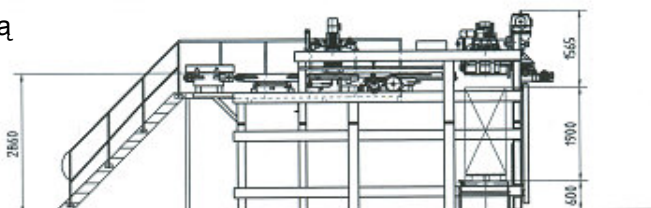

Szczególne cechy konstrukcji:

- Duplex – gwiazda obrotowa transferu (wydajność - prędkość)
- Bardzo cichy przebieg pracy
- Napęd pasami zębatymi
- Przenośniki dywanowe z napędem ciernym (największa ochrona przy obróbce worków)
- Górny nacisk 1t (precyzyjna geometria układania w stosy)
- Napędy regulowane częstotliwościowo

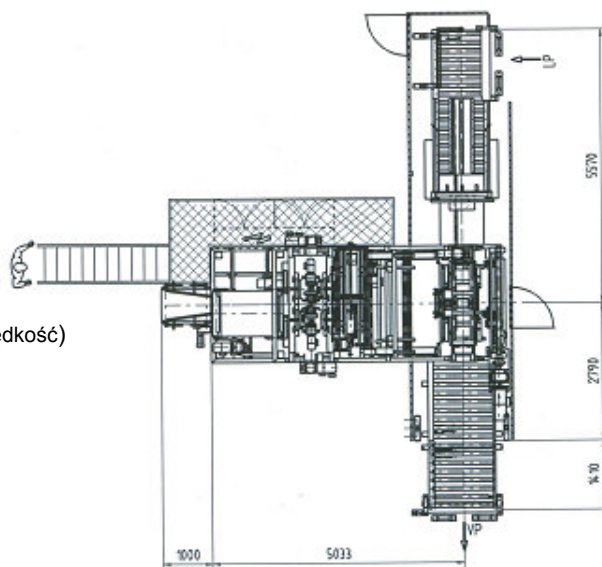

Przykład ustawienia PIKOMAT-HDQ HD

Przykłady układania w stosy

